

產品名稱：

基本型排插 Basic PDU

產品描述

基本型排插。真材實料，提供安全的用電環境。

產品特性

電力管理：



過載保護

過載保護：

用電量過載，斷路保護器將自動跳脫，避免危險，保護用電安全。

電力管理升級：(須配合 CPM。CPM 功能如下)



遠程監視

遠端監視：

透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端監視電流用量。



警示設定

警示設定：

設定電流警示值，用電量超過警示值，則發出事件通知。



溫濕度量

溫濕度量：

連接選購配件，測量環境溫濕度。(視機型選配，規格詳附件)



集中管理

集中管理：

免費集中監視軟體，即時監視大量排插，提供電力紀錄與用電曲線圖。



電力量測

電流量測：

量測總輸出電流量



事件通知

事件通知：

插座開關與電力過載時，會發送 Email 與 SNMP Traps 至預定管理者帳戶。




影音警示

影音警示：

用電超過預設閾值時，PDU 面板上的 LED 會閃爍提醒並且蜂鳴警示。

產品型號:

B1H-1023J-08N1

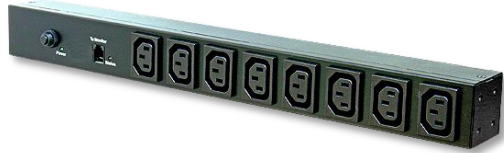

輸入插頭



產品規格

輸出		輸入	
額定輸出電壓	200-240 VAC	額定輸入電壓	200-240 VAC
最大輸出電流	10 A	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(8) C13	負載容量	2300 VA
過載保護	(1) 10A UL1077 breaker	電源輸入介面	C14, 電源線 3 米
		電力指示	(1) Green LED
量測		其他	
無		CPM 連接介面	(1) RJ11
		CPM 連接指示	(1) Yellow LED
機體		環境	
尺寸	432 x 44 x 44 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	1.21 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	505 x 140 x 90 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	1.43 kg 每箱 2 隻	儲存濕度	0% ~ 90% RH
規範			
認證	CE		
保固	2 年		

包裝明細

項目	名稱
1	排插 1 組
2	機架安裝配件 1 組
3	說明書 下載連結



選購配件

型號	名稱
STR-C14-B	C13 插頭迫緊套
CPM-MON-08100-EX	CPM -外接式網管模組



CPM -外接式網管模組



產品圖面

